
M FIRG7QN 1/4 BSP

Codice articolo: **800900001** / **Macho**

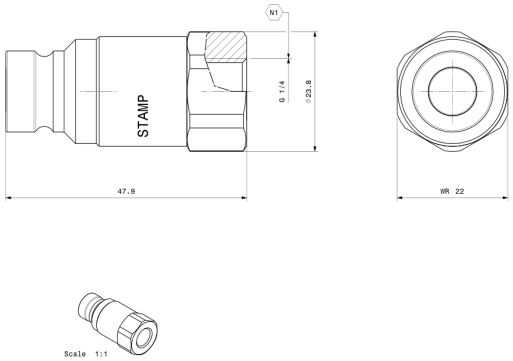

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono + Acero inoxidable (AISI 303)
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Alimentación y Bebidas, Embalaje, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	29.25
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	3,35
Longitud (in)	1,89
Diámetro máximo (in)	0,63
Peso (lb)	0,19

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800900000	Femmina	F FIRG7QN 1/4 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700519	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100023	PLASTIC CAP M FF14 RED
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL
815101023	PLASTIC CAP M FF14 YELLOW*
815102023	PLASTIC CAP M FF14 BLUE*
815103023	PLASTIC CAP M FF14 BLACK*
815104023	PLASTIC CAP M FF14 GREEN*
815105023	PLASTIC CAP M FF14 WHITE*
815107023	PLASTIC CAP M FF14 ORANGE*
815110023	PLASTIC CAP M FF14 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service