
F IRBX18PL NPT*

Codice articolo: **804601116** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

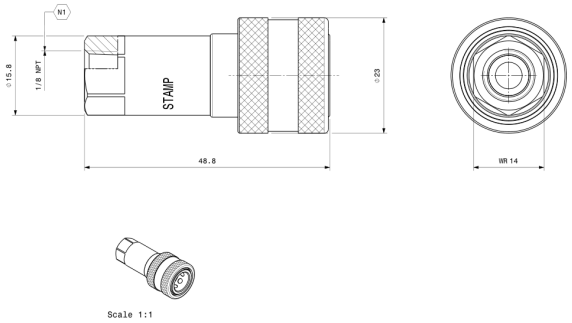

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/8"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Ferroviario, Semiconductores, Alimentación y Bebidas, Defensa, Centrales hidráulicas, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Caudal máximo (gpm)	1.59
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Fuerza de conexión (lbf)	16.875
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	0.18

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/8"
Longitud total M+F (in)	2,38
Longitud (in)	1,92
Diámetro máximo (in)	0,91
Peso (lb)	0,15

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service