


M FIRG90N BC8/23 1/2 BSP*

Codice articolo: 804900003 / Macho / *Prodotto disponibile su richiesta

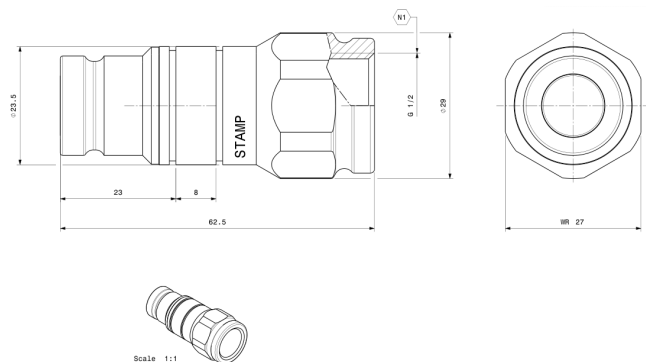

Dimensión 3/8"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio ISO 16028	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono + Acero inoxidable (AISI 303)	Tratamiento Acero inoxidable + QPQ
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Conexión con presión residual No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria

Rendimiento

IMPERIAL

ISO DN (mm)	10
Caudal (gpm)	De 5,3 a 13,25
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	36
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño

IMPERIAL

Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	4,57
Longitud (in)	2,46
Diámetro máximo (in)	1,14
Peso (lb)	0,28

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

**Producto disponible a petición