
M VEP7 3/8 SAE

Codice articolo: **806504009** / **Macho**

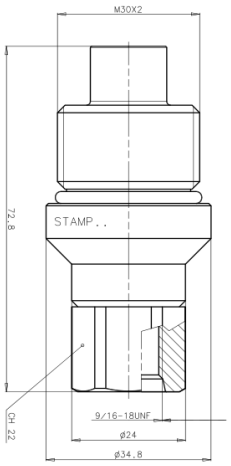

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	8700
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	8700
Presión de ruptura - acoplado (psi)	21750
Presión de ruptura - acoplado (psi)	21750
Pérdida (ml)	0.01
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	2.0636
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.4003
Par de apriete (lbf ft)	29,48-36,85

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	9/16-18UNF
Longitud total M+F (in)	4,65
Longitud (in)	2,87
Diámetro máximo (in)	1,37
Peso (lb)	0,51

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
806504008	Femmina	F VEP7 3/8 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700735	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP7

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305071	ALUMINUM CAP M VEP7 NATURAL
815300071	ALUMINUM CAP M VEP7 RED*
815301071	ALUMINUM CAP M VEP7 YELLOW*
815302071	ALUMINUM CAP M VEP7 BLUE*
815303071	ALUMINUM CAP M VEP7 BLACK*
815304071	ALUMINUM CAP M VEP7 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service