
F VEP21HD 1 JIS*

Codice articolo: **808107020** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

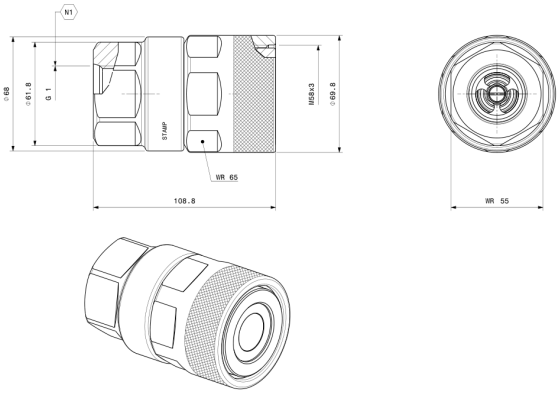

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	47
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	120
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	8.2
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	5.8
Par de apriete (Nm)	125-145
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa)	15
Presión residual máxima en desconexión (Mpa)	15

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	191,6
Longitud (mm)	108,8
Diámetro máximo (mm)	69,8
Peso (kg)	2,13

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808107021	Maschio	M VEP21HD 1 JIS

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED**
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW**
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE**
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK**
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service