
# M AX13 S16

Codice articolo: **808509107** / **Macho**

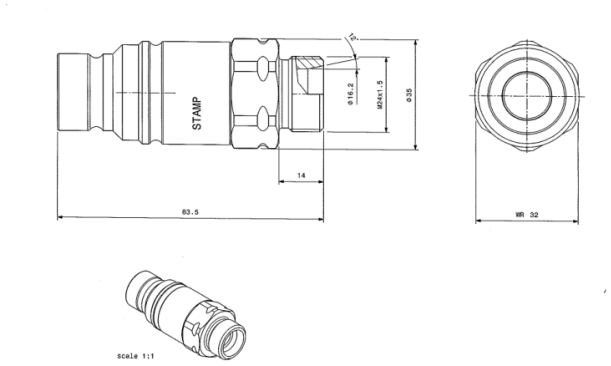


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1/2" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexión**<br>Push | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Aplicaciones**<br>Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentación y Bebidas, Cuero, Semiconductores | |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Caudal máximo (l/min) | 90 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 33 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 33 |
| Fuerza de conexión (N) | 165 |
| Fuerza de desconexión (N) | 58 |
| Pérdida (ml) | 0.02 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | M24X1.5 |
| Longitud total M+F (mm) | 171,2 |
| Longitud (mm) | 83,5 |
| Diámetro máximo (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 0,31 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 808509106 | Femmina | F AX13 S16 |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700249 | SPARE KIT OR VITON+BK M FF 12 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815100029 | PLASTIC CAP M FF12 RED |
| 816005007 | ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL |
| 815101029 | PLASTIC CAP M FF12 YELLOW* |
| 815102029 | PLASTIC CAP M FF12 BLUE* |
| 815103029 | PLASTIC CAP M FF12 BLACK* |
| 815104029 | PLASTIC CAP M FF12 GREEN* |
| 815105029 | PLASTIC CAP M FF12 WHITE* |
| 815106031 | PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service