
M AX13 S16

Codice articolo: **808509107** / **Macho**

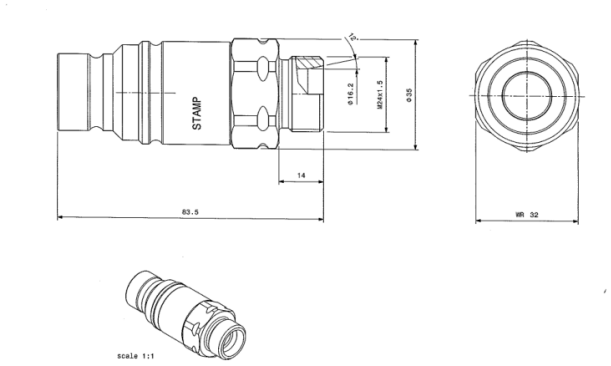

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentación y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Fuerza de conexión (lbf)	37.125
Fuerza de desconexión (lbf)	13.05
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	6,74
Longitud (in)	3,29
Diámetro máximo (in)	1,38
Peso (lb)	0,67

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808509106	Femmina	F AX13 S16

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700249	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW*
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE*
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK*
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN*
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE*
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service