

F IRC12XPL BSP*

Codice articolo: **808900114** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

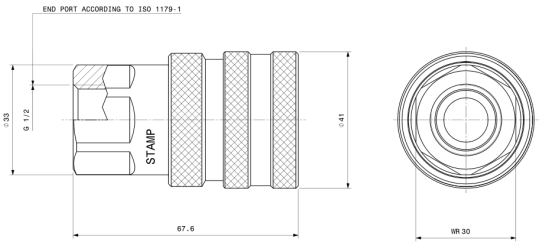



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	120
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	120
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	3.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (mm)	85,2
Longitud (mm)	76,2
Diámetro máximo (mm)	41
Peso (kg)	0,34

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900115	Maschio	M IRC12XPL BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700982	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000046	PLASTIC CAP F IRC12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service