

M/COUPLER VOF112 NPT

Codice articolo: **811201007** / **Coupler**

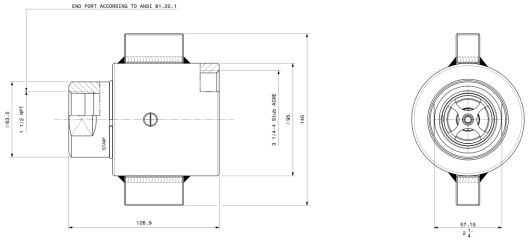



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	40
Caudal máximo (gpm)	200.87
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5002.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5002.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	19995.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	19995.5
Pérdida (ml)	82.6
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	29.48
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	2.6532

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (in)	8,67
Longitud (in)	5
Diámetro máximo (in)	2,52 5,71

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201007	Coupler	M/COUPLER VOF112 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700963	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF112

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405017	ALUMINUM CAP P VOF112 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service