



Codice articolo: **811904003** / **Macho** / *Prodotto disponibile su richiesta

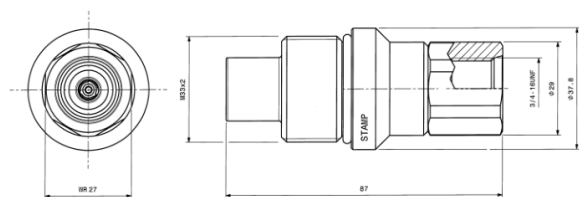

Dimensión 3/8"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio Perfil Stucchi VEP	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3 + QPQ
Mecanismo de bloqueo Tornillo	Desconexión con presión Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Conexión con presión residual Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas, Industria, Herramientas hidráulicas

Rendimiento	Metric
Caudal (l/min)	Da 20 a 50
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	55
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	55
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	140
Pérdida (ml)	0.04
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	2.2
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	1.4
Par de apriete (Nm)	56-60

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (mm)	140,8
Longitud (mm)	87
Diámetro máximo (mm)	37,8
Peso (kg)	0,35

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
811904002	Femmina	F VEP9PZN 1/2 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700736	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP9

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305073	ALUMINUM CAP M VEP9 NATURAL
815303073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLACK **
815302073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLUE **
815304073	ALUMINUM CAP M VEP9 GREEN **
815300073	ALUMINUM CAP M VEP9 RED **
815301073	ALUMINUM CAP M VEP9 YELLOW**

****Producto disponible a petición**