
F IRC14VZN BSP*

Codice articolo: **812100100** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

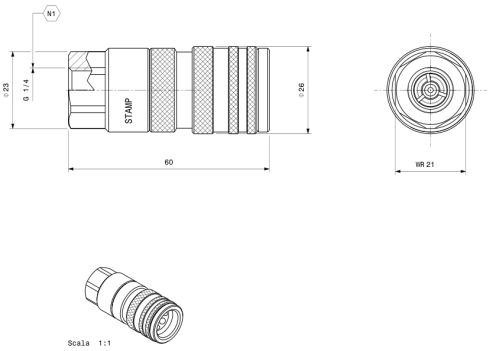

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6525
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	26100
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	13.5
Fuerza de desconexión (lbf)	6.75
Pérdida (ml)	1.1

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	3,22
Longitud (in)	2,36
Diámetro máximo (in)	1,02
Peso (lb)	0,34

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812100101	Maschio	M IRC14VZN BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700978	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000042	PLASTIC CAP F IRC14 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service