
M IR14V BSP

Codice articolo: **800100001 / Mâle**

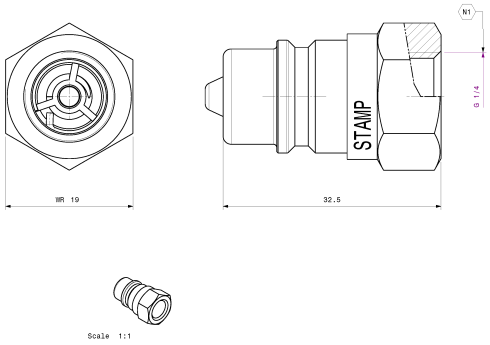

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint FKM (VITON)	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires (IR-V)	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	24
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	30
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	80
Force de déconnexion (N)	40
Dépôt (ml)	0.33

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (mm)	65,9
Longueur (mm)	32,5
Diamètre maximal (mm)	14,2
Poids (kg)	0,04

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800100000	Femmina	F IR14V BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000001	PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED
815001001	PLASTIC CAP M IR14 YELLOW*
815002001	PLASTIC CAP M IR14 BLUE*
815003001	PLASTIC CAP M IR14 BLACK*
815004001	PLASTIC CAP M IR14 GREEN*
815005001	PLASTIC CAP M IR14 WHITE*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service