
F IRB14 BSP

Codice articolo: **800600002** / **Femelle**

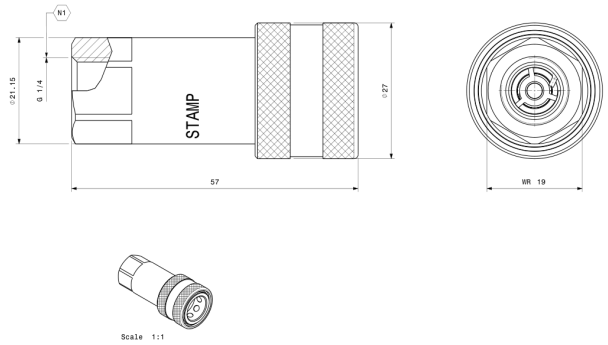

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 B	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Banc d'essai, Centrales hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (gpm)	6.36
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	11.25
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	0.33

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (in)	2,78
Longueur (in)	2,24
Diamètre maximal (in)	1,06
Poids (lb)	0,27

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800600003	Maschio	M IRB14 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700204	SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 14

Caps

Code produit	Nom du produit
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service