
# F FIRG7 1/4 BSP

Codice articolo: **800800000** / **Femelle**

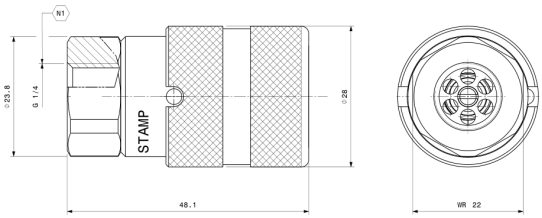


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>1/4" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 16028 | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 6.3 |
| Débit maximale (gpm) | 6.36 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 4350 |
| Pression de service - découplé (psi) | 1740 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 17400 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 6960 |
| Force de connexion (lbf) | 31.5 |
| Force de déconnexion (lbf) | 9 |
| Dépôt (ml) | 0.01 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/4" |
| Longueur totale M+F (in) | 3,35 |
| Longueur (in) | 1,89 |
| Diamètre maximal (in) | 1,1 |
| Poids (lb) | 0,31 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800800001 | Maschio | M FIRG7 1/4 BSP |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815100000 | PLASTIC CAP F FF14 RED |
| 816005002 | ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL |
| 815101000 | PLASTIC CAP F FF14 YELLOW* |
| 815102000 | PLASTIC CAP F FF14 BLUE* |
| 815103000 | PLASTIC CAP F FF14 BLACK* |
| 815104000 | PLASTIC CAP F FF14 GREEN* |
| 815105000 | PLASTIC CAP F FF14 WHITE* |
| 815107000 | PLASTIC CAP F FF14 ORANGE* |
| 815110000 | PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service