
M FIRG7 1/4 BSP

Codice articolo: **800800001** / **Mâle**

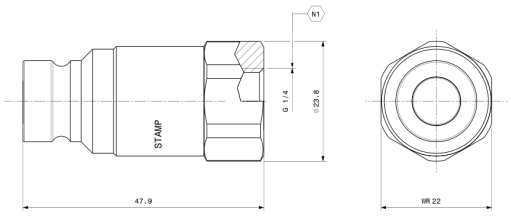

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (gpm)	6.36
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	6090
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	18270
Force de connexion (lbf)	31.5
Force de déconnexion (lbf)	9
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (in)	3,35
Longueur (in)	1,89
Diamètre maximal (in)	0,63
Poids (lb)	0,19

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800800000	Femmina	F FIRG7 1/4 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700519	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 14

Caps

Code produit	Nom du produit
815100023	PLASTIC CAP M FF14 RED
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL
815101023	PLASTIC CAP M FF14 YELLOW*
815102023	PLASTIC CAP M FF14 BLUE*
815103023	PLASTIC CAP M FF14 BLACK*
815104023	PLASTIC CAP M FF14 GREEN*
815105023	PLASTIC CAP M FF14 WHITE*
815107023	PLASTIC CAP M FF14 ORANGE*
815110023	PLASTIC CAP M FF14 MAGENTA*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service