
M FIRG17A 3/4 BSP

Codice articolo: **800800021 / Mâle**

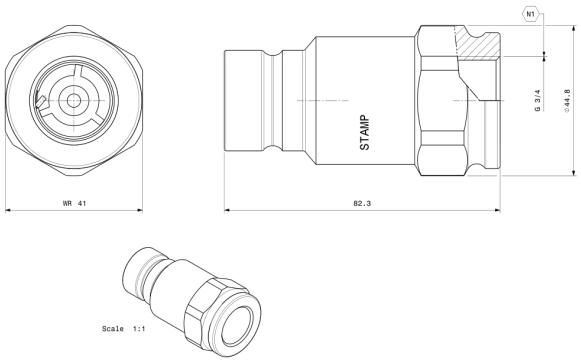

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (gpm)	45.05
Pression de service maximale - couplé (psi)	4785
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	60.75
Force de déconnexion (lbf)	20,25
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	5,87
Longueur (in)	3,24
Diamètre maximal (in)	1,18
Poids (lb)	0,98

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Code produit	Nom du produit
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service