
M FIRG45V 2 SAE*

Codice articolo: **800804119** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

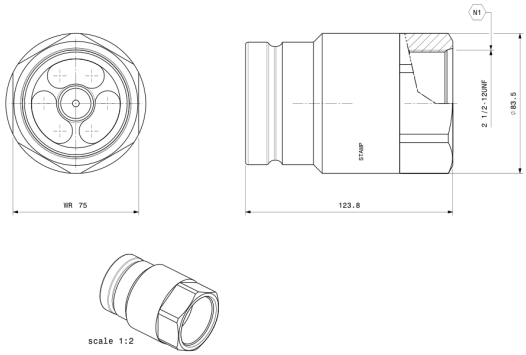

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 2"
Joint FKM (VITON)	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	265
Pression de service maximale - couplé (psi)	2900
Pression de service - découplé (psi)	2320
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	9280
Force de connexion (lbf)	105.75
Force de déconnexion (lbf)	22.5
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2-1/2-12UN
Longueur totale M+F (in)	9,51
Longueur (in)	4,87
Diamètre maximal (in)	2,87

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800804118	Femmina	F FIRG45V 2 SAE

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700798	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 200**

Caps

Code produit	Nom du produit
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED**
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW**
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE**
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK**
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service