


# M FL30 1-1/2 SAE\*

Codice articolo: 802404121 / Mâle / \*Prodotto disponibile su richiesta

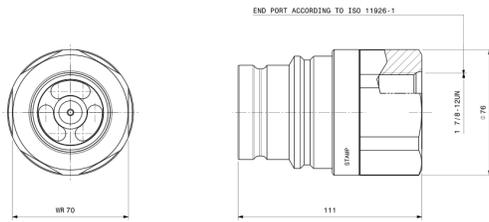

<b>Dimension coupleur</b> 1-1/2"	<b>Type de clapet</b> Face plane
<b>Interchangeabilité</b> ISO 16028	<b>Joint</b> FKM (VITON)
<b>Système de connexion</b> Pousser	<b>Système de déconnexion</b> Retrait manuel de la bague
<b>Matière</b> Acier inoxydable (AISI 316L)	<b>Verrouillage</b> Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
<b>Déconnexion sous pression</b> No	<b>Filetage</b> FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
<b>Connexion avec pression résiduelle</b> No	<b>Température</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

**Applications**  
Pétrole et Gaz, Industrie, Refroidissement, Industrie Chimique et Alimentaire

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Débit (l/min)	Da 600 a 950
Débit maximale (l/min)	750
Pression de service maximale - couplé (Mpa)	23
Pression de service - découplé (Mpa)	23
Pression de rupture - couplé (Mpa)	80
Pression de rupture - découplé (Mpa)	70
Force de connexion (N)	580
Force de déconnexion (N)	160
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M18x1.5 1-7/8-12UN
Longueur totale M+F (mm)	214,8
Longueur (mm)	111
Diamètre maximal (mm)	76
Poids (kg)	1,89

## Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802404120	Femmina	F FL30 1-1/2 SAE

## Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112**

\*\*Produit disponible sur demande