
F FL45 2? SAE*

Codice articolo: **802404122** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

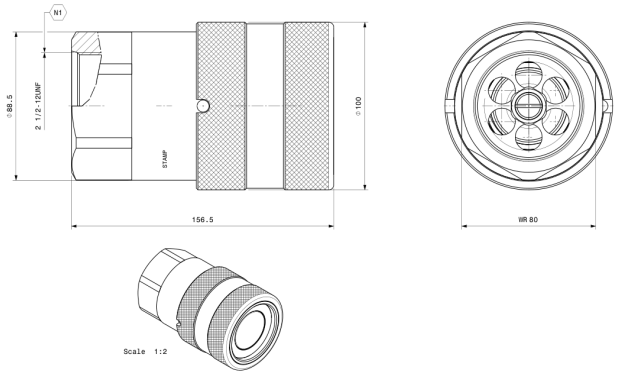

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 2"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	265
Pression de service maximale - couplé (psi)	2175
Pression de service - découplé (psi)	1015
Pression de rupture - couplé (psi)	8700
Pression de rupture - découplé (psi)	4060
Force de connexion (lbf)	110.25
Force de déconnexion (lbf)	15.75
Dépôt (ml)	0.1

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2-1/2-12UN
Longueur totale M+F (in)	9,51
Longueur (in)	6,17
Diamètre maximal (in)	3,94
Poids (lb)	11,69

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802404123	Maschio	M FL45 2? SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED **
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW **
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE **
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK **
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service