
M APM17 BR6.5/66.5 1 BSP*

Codice articolo: **805100015** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

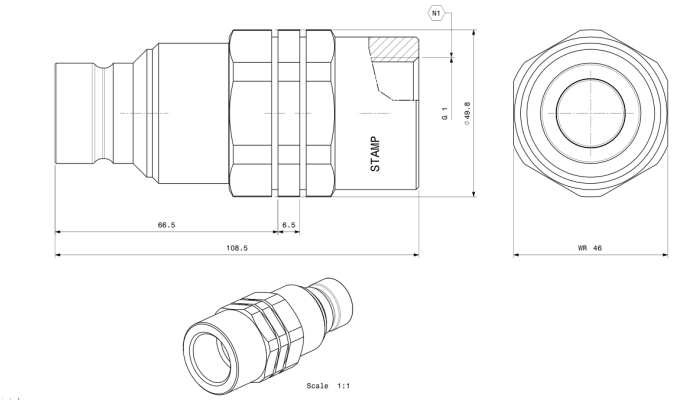

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression du côté mâle
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Terrassement, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Banc d'essai, Ferroviaire, Construction routière, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	33
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	120
Force de connexion (N)	260
Force de déconnexion (N)	80
Dépôt (ml)	0.18

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur (mm)	108,5
Diamètre maximal (mm)	49,8
Poids (kg)	0,75

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Code produit	Nom du produit
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW**
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE**
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK**
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN**
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE**
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE**
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service