


F BIRV12PC BSP*

Codice articolo: 805600102 / Femelle / *Prodotto disponibile su richiesta

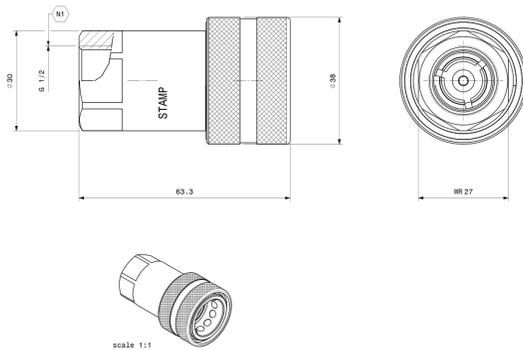

Dimension coupleur 1/2"	Type de clapet Clapet cónique
Interchangeabilit� ISO 7241 A	Joint FKM (VITON)
Syst�me de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	Syst�me de d�connexion Retrait manuel de la bague
Mati�re Acier au carbone	Traitement Cr3
Verrouillage Verrouillage � billes	D�connexion sous pression No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connexion avec pression r�siduelle Pression d'un c�t�
Temp�rature -15 / +180 �C; +5 / +356 �F	Applications Agriculture, Industrie

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
D�bit (l/min)	Da 50 a 150
D�bit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - coupl� (Mpa)	25
Pression de service - d�coupl� (Mpa)	25
Pression de rupture - coupl� (Mpa)	80
Pression de rupture - d�coupl� (Mpa)	100
Force de connexion (N)	70
Force de d�connexion (N)	55
D�p�t (ml)	2.1

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	86,3
Longueur (mm)	63,3
Diam�tre maximal (mm)	38
Poids (kg)	0,25

Produits li s

Code produit	Tipologia	Nom du produit
805600103	Maschio	M BIRV12PC BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700190	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR12**

Caps

Code produit	Nom du produit
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED

**Produit disponible sur demande