
M VEP13P 1/2 SAE

Codice articolo: **807204007** / **Mâle**

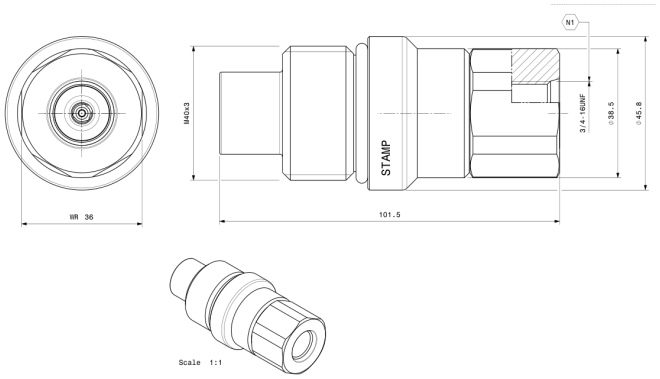

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	7975
Pression de service - découplé (psi)	7975
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Dépôt (ml)	0.02
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.3266
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.0318
Couple de serrage (lbf ft)	47,91-55,23

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4-16UNF
Longueur totale M+F (in)	6,3
Longueur (in)	3,96
Diamètre maximal (in)	1,8
Poids (lb)	1,43

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807204006	Femmina	F VEP13P 1/2 SAE

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700737	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP13

Caps

Code produit	Nom du produit
815303129	PLASTIC CAP M VEP13 BLACK
815305075	ALUMINUM CAP M VEP13 NATURAL
815300075	ALUMINUM CAP M VEP13 RED*
815301075	ALUMINUM CAP M VEP13 YELLOW*
815302075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLUE*
815303075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLACK*
815304075	ALUMINUM CAP M VEP13 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service