
M VEP15P 1 SAE EXT*

Codice articolo: **807204029** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

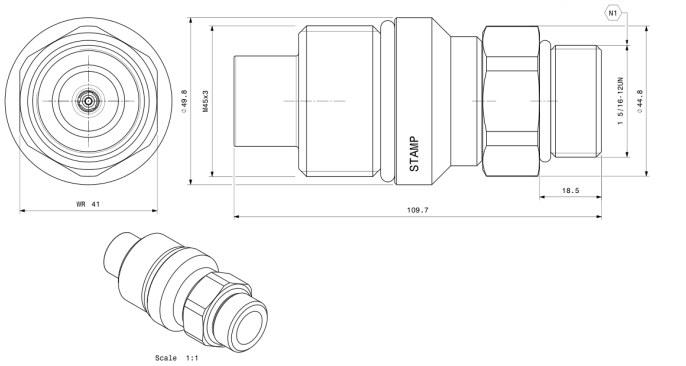

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 5/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	148
Pression de service maximale - couplé (MPa)	55
Pression de service - découplé (MPa)	55
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	140
Dépôt (ml)	0.03
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	3
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	1.8
Couple de serrage (Nm)	70-80

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-5/16-12UN
Longueur totale M+F (mm)	F+D-18,5
Longueur (mm)	109,7
Diamètre maximal (mm)	49,8
Poids (kg)	0,8

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700738	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP15

Caps

Code produit	Nom du produit
815303131	PLASTIC CAP M VEP15 BLACK
815305077	ALUMINUM CAP M VEP15 NATURAL
815300077	ALUMINUM CAP M VEP15 RED **
815301077	ALUMINUM CAP M VEP15 YELLOW **
815302077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLUE **
815303077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLACK **
815304077	ALUMINUM CAP M VEP15 GREEN **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service