
M VEP13P 1 ORFS*

Codice articolo: **807213027** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

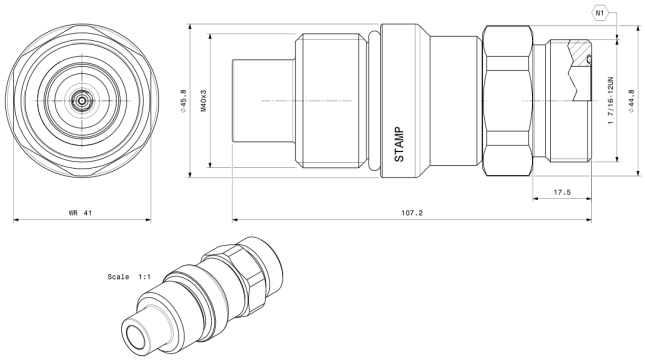

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	7975
Pression de service - découplé (psi)	7975
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Dépôt (ml)	0.02
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.3266
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.0318
Couple de serrage (lbf ft)	47,91-55,23

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	6,71
Longueur (in)	4,22
Diamètre maximal (in)	1,8
Poids (lb)	1,57

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807213026	Femmina	F VEP13P 1 ORFS

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700737	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP13

Caps

Code produit	Nom du produit
815303129	PLASTIC CAP M VEP13 BLACK
815305075	ALUMINUM CAP M VEP13 NATURAL
815300075	ALUMINUM CAP M VEP13 RED **
815301075	ALUMINUM CAP M VEP13 YELLOW **
815302075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLUE **
815303075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLACK **
815304075	ALUMINUM CAP M VEP13 GREEN **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service