
F VP15P 3/4 BSP

Codice articolo: **807300010** / **Femelle**

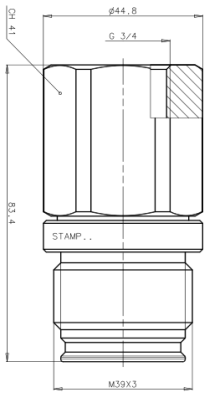

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 5/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à vis + Bague de sécurité	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	148
Pression de service maximale - couplé (MPa)	55
Pression de service - découplé (MPa)	33
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Dépôt (ml)	0.03
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	1.1
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	1
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (Mpa)	20
Pression résiduelle maximale en déconnexion (Mpa)	20

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (mm)	174,9
Longueur (mm)	83,4
Diamètre maximal (mm)	44,8
Poids (kg)	0,58

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807300011	Maschio	M VP15P 3/4 BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815305056	ALUMINUM CAP F VP15 NATURAL
815300056	ALUMINUM CAP F VP15 RED*
815301056	ALUMINUM CAP F VP15 YELLOW*
815302056	ALUMINUM CAP F VP15 BLUE*
815303056	ALUMINUM CAP F VP15 BLACK*
815304056	ALUMINUM CAP F VP15 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service