
F VEP15HD 3/4 JIS*

Codice articolo: **808107010** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

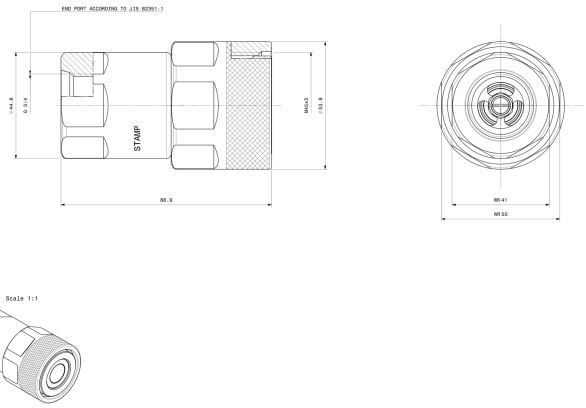

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 5/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	7975
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Dépôt (ml)	0.03
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	2.211
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.3266
Couple de serrage (lbf ft)	51,59-58,96
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	2900
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	2900

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	7,02
Longueur (in)	3,5
Diamètre maximal (in)	2,12
Poids (lb)	2,04

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808107011	Maschio	M VEP15HD 3/4 JIS

Caps

Code produit	Nom du produit
815303130	PLASTIC PLUG F VEP15 BLACK
815305076	ALUMINUM PLUG F VEP15 NATURAL
815300076	ALUMINUM PLUG F VEP15 RED**
815301076	ALUMINUM PLUG F VEP15 YELLOW**
815302076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLUE**
815303076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLACK**
815304076	ALUMINUM PLUG F VEP15 GREEN**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service