
F AX9NED 3/8 BSP EXT

Codice articolo: **808500034** / **Femelle**

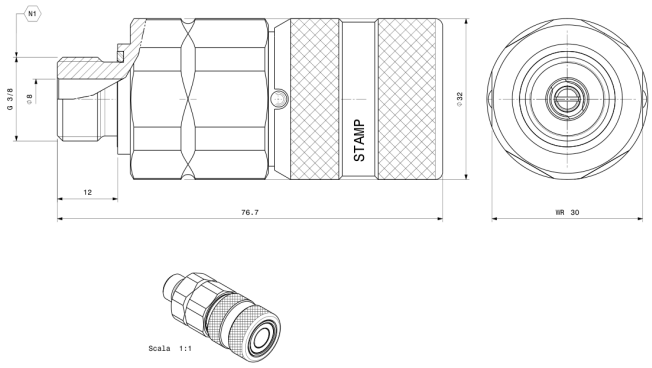

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applications Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Force de connexion (lbf)	45
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (in)	5,26
Longueur (in)	3,02
Diamètre maximal (in)	1,26
Poids (lb)	0,65

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808500035	Maschio	M AX9NED 3/8 BSP EXT

Caps

Code produit	Nom du produit
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service