
M AX21E 1 BSP*

Codice articolo: **808500219** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

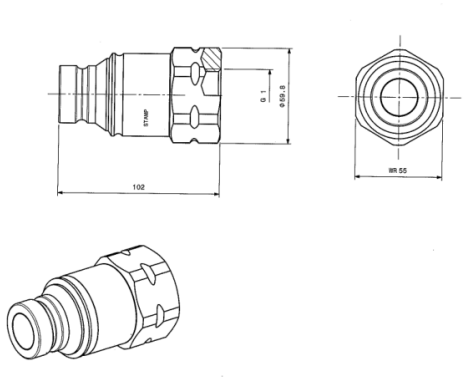

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Moulage sous pression, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Data Center, Autres, Dispositifs médicaux, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (gpm)	100.17
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	4350
Force de connexion (lbf)	64.125
Force de déconnexion (lbf)	24.75
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	7,35
Longueur (in)	4,02
Diamètre maximal (in)	2,35
Poids (lb)	2,03

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808500220	Femmina	F AX21E 1 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700333	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 100

Caps

Code produit	Nom du produit
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW**
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE**
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK**
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN**
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE**
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE**
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service