
F AX21N S30

Codice articolo: **808509000** / **Femelle**

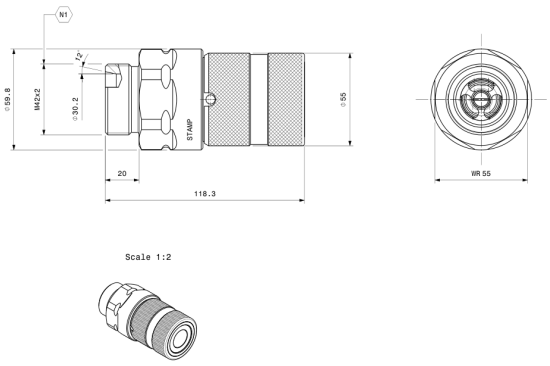

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applications Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (gpm)	100.17
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	4350
Force de connexion (lbf)	64.125
Force de déconnexion (lbf)	24.75
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M42X2
Longueur totale M+F (in)	8,24
Longueur (in)	4,66
Diamètre maximal (in)	2,35
Poids (lb)	3,23

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808509001	Maschio	M AX21N S30

Caps

Code produit	Nom du produit
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service