
# F VD12-38 BSP

Codice articolo: **809500000** / **Femelle**

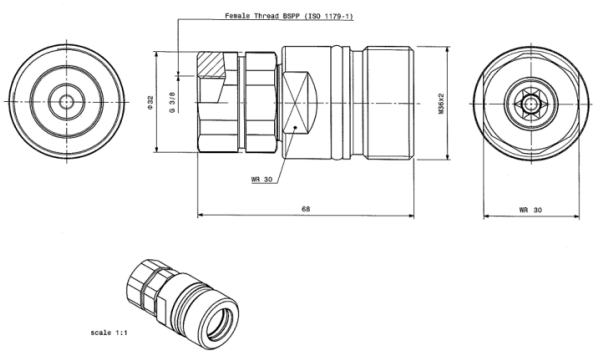


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/2" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 14541 | **Système de connexion**<br>Visser |
| **Système de déconnexion**<br>Dévisser | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Visser | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Débit maximale (gpm) | 23.85 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 5800 |
| Pression de service - découplé (psi) | 5800 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 20300 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 17400 |
| Dépôt (ml) | 3 |
| Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft) | 1.1055 |
| Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft) | 0.8844 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/8" |
| Longueur totale M+F (in) | 4,04 |
| Longueur (in) | 2,68 |
| Diamètre maximal (in) | 1,41 |
| Poids (lb) | 0,77 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 809500001 | Maschio | M VD12-38 BSP |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815700904 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 814900004 | PLASTIC CAP F VD12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service