
# F VD38 S12*

Codice articolo: **809509030** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

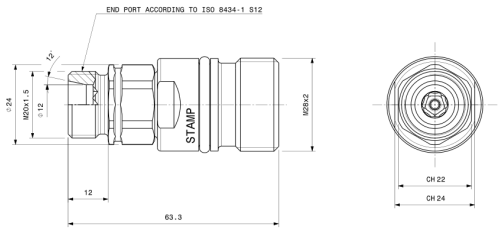


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/8" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 14541 | **Système de connexion**<br>Visser |
| **Système de déconnexion**<br>Dévisser | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Visser | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Débit maximale (l/min) | 46 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 45 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 45 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 140 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 140 |
| Dépôt (ml) | 1 |
| Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm) | 1 |
| Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm) | 0.5 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | M20X1.5 |
| Longueur totale M+F (mm) | 97 |
| Longueur (mm) | 63,3 |
| Diamètre maximal (mm) | 24 |
| Poids (kg) | 0,14 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 809509031 | Maschio | M VD38 S12 |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815701151 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 814900002 | PLASTIC CAP F VD38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service