
# M VD12 L12 SCHOTT

Codice articolo: **809510001 / Mâle**





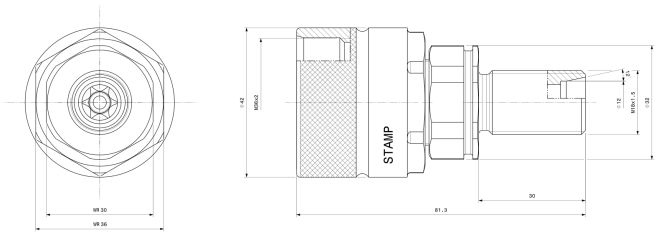

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/2" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 14541 | **Système de connexion**<br>Visser |
| **Système de déconnexion**<br>Dévisser | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Visser | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Débit maximale (gpm) | 23.85 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 5800 |
| Pression de service - découplé (psi) | 5800 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 20300 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 17400 |
| Dépôt (ml) | 3 |
| Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft) | 1.1055 |
| Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft) | 0.8844 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | M18x1.5 |
| Longueur totale M+F (in) | 5,54 |
| Longueur (in) | 3,2 |
| Diamètre maximal (in) | 1,65 |
| Poids (lb) | 0,6 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 809510000 | Femmina | F VD12 L12 SCHOTT |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 814900005 | PLASTIC CAP M VD12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service