
M/COUPLER VOF34 NPT

Codice articolo: **811201003** / **Coupler**

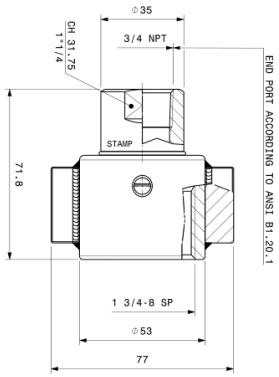

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz)	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Débit maximale (gpm)	56.18
Pression de service maximale - couplé (psi)	5002.5
Pression de service - découplé (psi)	5002.5
Pression de rupture - couplé (psi)	19995.5
Pression de rupture - découplé (psi)	19995.5
Dépôt (ml)	11.5
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	0.8844
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.4422

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	4,87
Longueur (in)	2,83
Diamètre maximal (in)	3,03
Poids (lb)	1,35

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
811201003	Coupler	M/COUPLER VOF34 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700957	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF34

Caps

Code produit	Nom du produit
815405013	ALUMINUM CAP P VOF34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service