
F/NIPPLE VOF200 NPT

Codice articolo: **811201008 / Nipple**

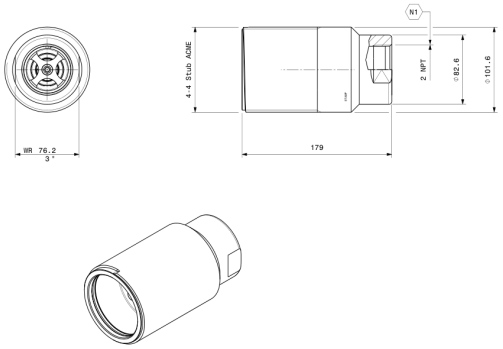

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz)	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	50
Débit maximale (gpm)	291.5
Pression de service maximale - couplé (psi)	5002.5
Pression de service - découplé (psi)	5002.5
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	11005.5
Dépôt (ml)	192
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	5.5275
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	3.7587

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (in)	10,05
Longueur (in)	7,05
Diamètre maximal (in)	4
Poids (lb)	12,66

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
811201008	Nipple	F/NIPPLE VOF200 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700964	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF200
815701320	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF200 (NEW VERSION) *

Caps

Code produit	Nom du produit
815405018	ALUMINUM CAP N VOF200 NATURAL

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service