


M VEP21HDZN 1 FPM CODE62 M12*

Codice articolo: 812224019 / Mâle / *Prodotto disponibile su richiesta

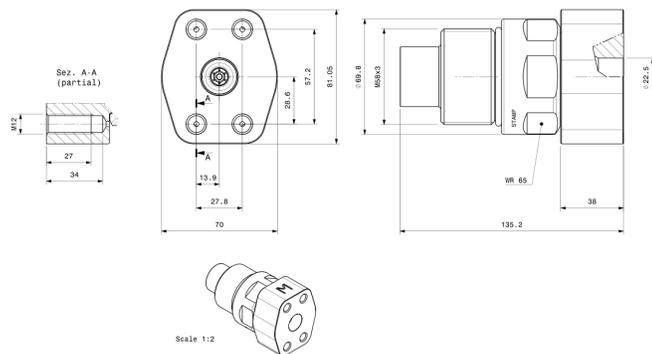

Dimension cupleur 1"	Type de clapet Face plane
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	Joint Nitrile NBR
Système de connexion Visser	Système de déconnexion Dévisser
Matière Acier au carbone	Traitement Zn-Ni
Verrouillage Verrouillage à vis + Bague de sécurité + goupille	Déconnexion sous pression Oui
Filetage FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	Connexion avec pression résiduelle Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applications Travaux de terrassement, Véhicules, Pétrole et Gaz, Industrie, Outils Hydrauliques

Performance	IMPERIAL
Débit (gpm)	De 92,75 à 159
Débit maximale (gpm)	100.17
Pression de service maximale - couplé (psi)	6090
Pression de service - découplé (psi)	6090
Pression de rupture - couplé (psi)	23925
Pression de rupture - découplé (psi)	23925
Dépôt (ml)	0.06
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	6.0434
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	4.2746
Couple de serrage (lbf ft)	92,13-106,87
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	2175
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	2175

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	8,98
Longueur (in)	5,32
Diamètre maximal (in)	2,75
Poids (lb)	1,29

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812224018	Femmina	F VEP21HDZN 1 FPM CODE62 M12

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700740	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP21

Caps

Code produit	Nom du produit
815303135	PLASTIC CAP M VEP21 BLACK
815305081	ALUMINUM CAP M VEP21 NATURAL
815303081	ALUMINUM CAP M VEP21 BLACK**
815302081	ALUMINUM CAP M VEP21 BLUE**
815304081	ALUMINUM CAP M VEP21 GREEN**
815300081	ALUMINUM CAP M VEP21 RED**
815301081	ALUMINUM CAP M VEP21 YELLOW**

**Produit disponible sur demande