
M VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Codice articolo: **812224059** / **Mâle**

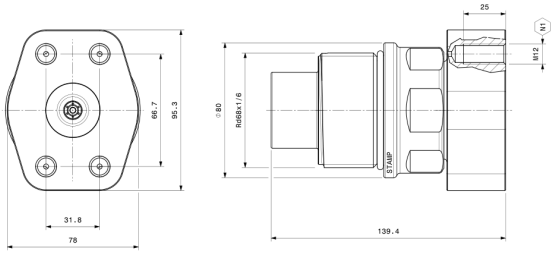

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	576
Pression de service maximale - couplé (MPa)	42
Pression de service - découplé (MPa)	42
Pression de rupture - couplé (MPa)	165
Pression de rupture - découplé (MPa)	165
Dépôt (ml)	0.06
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	8.5
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	6
Couple de serrage (Nm)	125-145
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (Mpa)	15
Pression résiduelle maximale en déconnexion (Mpa)	15

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur totale M+F (mm)	234,5
Longueur (mm)	139,4
Diamètre maximal (mm)	80
Poids (kg)	4,4 3,28

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815701275	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP25

Caps

Code produit	Nom du produit
815303151	PLASTIC CAP M VEP25 BLACK
815305149	ALUMINUM CAP M VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service