
# M IR14V 3/8 SAE*

Codice articolo: **800104001** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

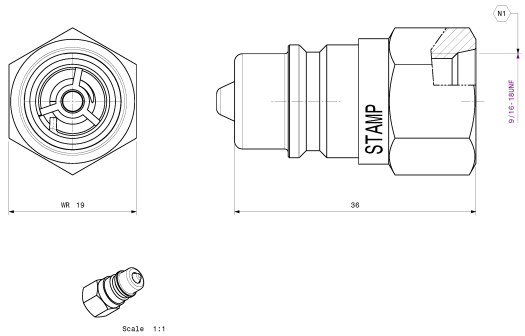


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (serie IR-V) | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Portata massima (gpm) | 5,3 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 2900 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 2900 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 11600 |
| Forza di connessione (lbf) | 47,25 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 14,63 |
| Versamento (ml) | 5,5 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 9/16-18UNF |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 2,24 |
| Lunghezza (in) | 1,42 |
| Diametro massimo (in) | 2,12 |
| Peso (lb) | 0,09 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800104000 | Femmina | F IR14V 3/8 SAE |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000001 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED |
| 815001001 | PLASTIC CAP M IR14 YELLOW** |
| 815002001 | PLASTIC CAP M IR14 BLUE** |
| 815003001 | PLASTIC CAP M IR14 BLACK** |
| 815004001 | PLASTIC CAP M IR14 GREEN** |
| 815005001 | PLASTIC CAP M IR14 WHITE** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service