
M BIRV100 NPT*

Codice articolo: **800501109** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

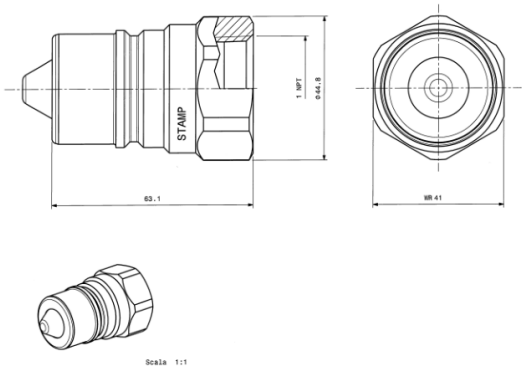

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3335
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3335
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	42,75
Forza di disconnessione (lbf)	12,38
Versamento (ml)	9

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,01
Lunghezza (in)	2,48
Diametro massimo (in)	1,76
Peso (lb)	0,63

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800501108	Femmina	F BIRV100 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service