
# F FIRG7 1/4 BSP

Codice articolo: **800800000** / **Femmina**

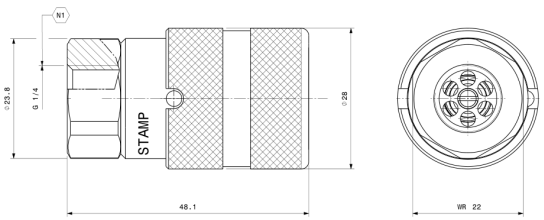


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/4" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 6,3 |
| Portata massima (gpm) | 6,36 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4350 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 1740 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 17400 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 6960 |
| Forza di connessione (lbf) | 31,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 9 |
| Versamento (ml) | 0,01 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 3,35 |
| Lunghezza (in) | 1,89 |
| Diametro massimo (in) | 1,1 |
| Peso (lb) | 0,31 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800800001 | Maschio | M FIRG7 1/4 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100000 | PLASTIC CAP F FF14 RED |
| 816005002 | ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL |
| 815101000 | PLASTIC CAP F FF14 YELLOW* |
| 815102000 | PLASTIC CAP F FF14 BLUE* |
| 815103000 | PLASTIC CAP F FF14 BLACK* |
| 815104000 | PLASTIC CAP F FF14 GREEN* |
| 815105000 | PLASTIC CAP F FF14 WHITE* |
| 815107000 | PLASTIC CAP F FF14 ORANGE* |
| 815110000 | PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service