
F FIRG7 1/4 BSP

Codice articolo: **800800000** / **Femmina**

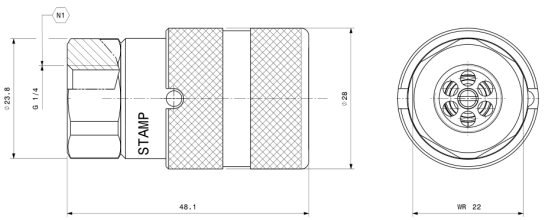

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1740
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	6960
Forza di connessione (lbf)	31,5
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,35
Lunghezza (in)	1,89
Diametro massimo (in)	1,1
Peso (lb)	0,31

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800800001	Maschio	M FIRG7 1/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW*
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE*
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK*
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN*
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE*
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE*
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service