
# F FIRG21V 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **800800114** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

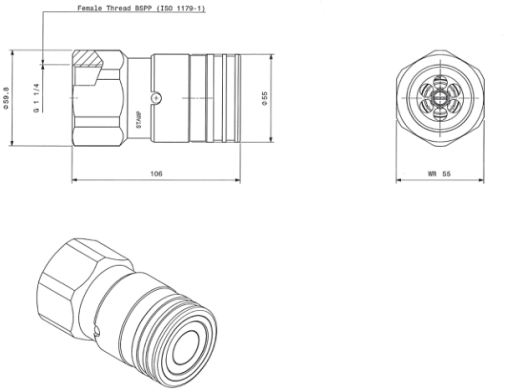


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (l/min) | 378 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 25 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 10 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 40 |
| Forza di connessione (N) | 310 |
| Forza di disconnessione (N) | 100 |
| Versamento (ml) | 0,03 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 172,8 |
| Lunghezza (mm) | 106 |
| Diametro massimo (mm) | 55 |
| Peso (kg) | 1,26 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800800115 | Maschio | M FIRG21V 1-1/4 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100012 | PLASTIC CAP F FF100 RED |
| 816005012 | ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL |
| 815101012 | PLASTIC CAP F FF100 YELLOW** |
| 815102012 | PLASTIC CAP F FF100 BLUE** |
| 815103012 | PLASTIC CAP F FF100 BLACK** |
| 815104012 | PLASTIC CAP F FF100 GREEN** |
| 815105012 | PLASTIC CAP F FF100 WHITE** |
| 815107010 | PLASTIC CAP F FF100 ORANGE** |
| 815110010 | PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service