
M A15V 3/4 SAE*

Codice articolo: **801304103** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

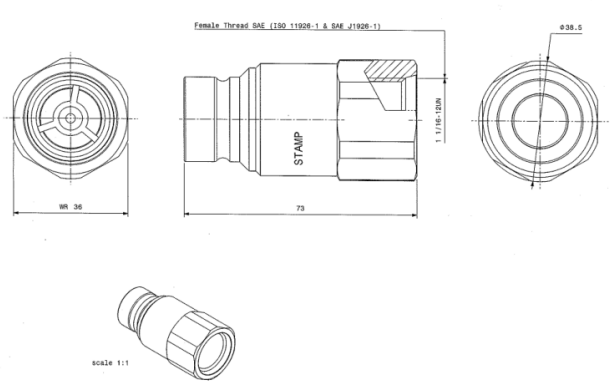

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 5/8"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	16
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	55
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	139,4
Lunghezza (mm)	73
Diametro massimo (mm)	27
Peso (kg)	0,3

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801304102	Femmina	F A15V 3/4 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW**
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE**
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK**
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN**
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE**
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE**
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service