
# M A5HP 3/8 NPT

Codice articolo: **801601009** / **Maschio**

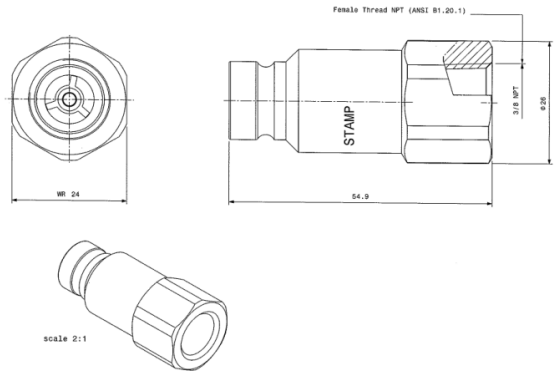


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/4" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>Profilo Stucchi A-HP | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Attrezzature di soccorso, Centraline idrauliche, Utensili idraulici |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Portata massima (l/min) | 24 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 70 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 70 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 200 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 200 |
| Forza di connessione (N) | 125 |
| Forza di disconnessione (N) | 45 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 103,9 |
| Lunghezza (mm) | 54,9 |
| Diametro massimo (mm) | 16,5 |
| Peso (kg) | 0,11 |

Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 801601008 | Femmina | F A5HP 3/8 NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service