
# F FL17N 1 BSP*

Codice articolo: **802400012** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

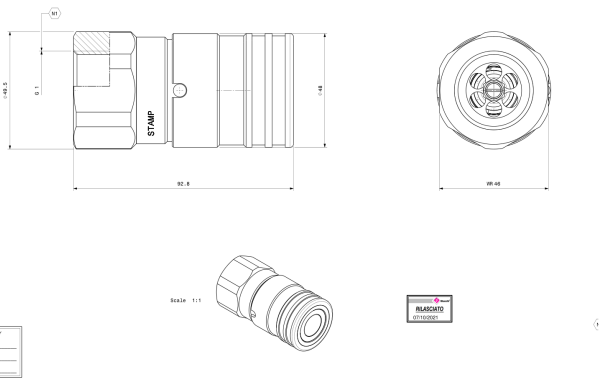

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>3/4" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F |
| **Applicazioni**<br>Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 19 |
| Portata massima (gpm) | 5,3 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4785 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 1740 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 6960 |
| Forza di connessione (lbf) | 45 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 13,5 |
| Versamento (ml) | 0,03 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 6,04 |
| Lunghezza (in) | 3,66 |
| Diametro massimo (in) | 1,89 |
| Peso (lb) | 1,75 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802400013 | Maschio | M FL17N 1 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100010 | PLASTIC CAP F FF34 RED |
| 815200008 | PLASTIC FLIP CAP F FF34 RED |
| 816005010 | ALUMINUM CAP F FF34 NATURAL |
| 815101010 | PLASTIC CAP F FF34 YELLOW** |
| 815102010 | PLASTIC CAP F FF34 BLUE** |
| 815103010 | PLASTIC CAP F FF34 BLACK** |
| 815104010 | PLASTIC CAP F FF34 GREEN** |
| 815105010 | PLASTIC CAP F FF34 WHITE** |
| 815107006 | PLASTIC CAP F FF34 ORANGE** |
| 815110006 | PLASTIC CAP F FF34 MAGENTA** |
| 815201008 | PLASTIC FLIP CAP F FF34 YELLOW** |
| 815202008 | PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLUE** |
| 815203008 | PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLACK** |
| 815204008 | PLASTIC FLIP CAP F FF34 GREEN** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service