
M FL17K 1 BSP*

Codice articolo: **802400707** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

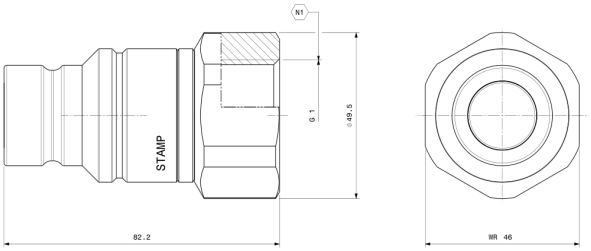

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione KALREZ	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	725
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	725
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	13050
Forza di connessione (lbf)	45
Forza di disconnessione (lbf)	13,5
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,04
Lunghezza (in)	3,24
Diametro massimo (in)	1,18
Peso (lb)	0,95

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400706	Femmina	F FL17K 1 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW**
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE**
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK**
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN**
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE**
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE**
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service