


F FL21 1-1/4 SAE*

Codice articolo: 802404118 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

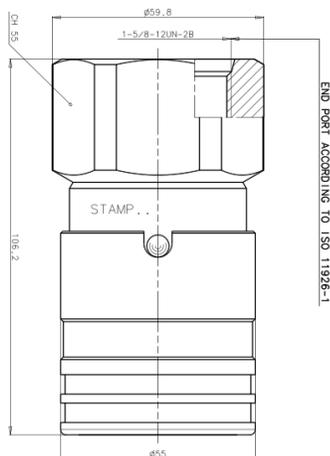

| | |
|---|---|
| Misura innesto 1" | Sistema di tenuta Faccia piana |
| Interambiabilità ISO 16028 | Guarnizione FKM (VITON) |
| Sistema di connessione Spingere | Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera |
| Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) | Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| Disconnessione in pressione No | Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) |
| Connessione con pressione residua No | Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare | |

Performance

| | METRIC |
|---|--------------|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata (l/min) | Da 350 a 600 |
| Portata massima (l/min) | 378 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa) | 28 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa) | 12 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa) | 90 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa) | 48 |
| Forza di connessione (N) | 280 |
| Forza di disconnessione (N) | 90 |
| Versamento (ml) | 0,04 |

Dimensioni

| | METRIC |
|--------------------------------|------------|
| Misura del raccordo (A) | 1-5/8-12UN |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 173 |
| Lunghezza (mm) | 106,2 |
| Diametro massimo (mm) | 59,8 |
| Peso (kg) | 1,25 |

Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|-----------------|-----------|------------------|
| 802404119 | Maschio | M FL21 1-1/4 SAE |

Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|-----------------|-------------------------------|
| 815100012 | PLASTIC CAP F FF100 RED |
| 816005012 | ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL |
| 815103012 | PLASTIC CAP F FF100 BLACK** |
| 815102012 | PLASTIC CAP F FF100 BLUE** |
| 815104012 | PLASTIC CAP F FF100 GREEN** |
| 815110010 | PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA** |
| 815107010 | PLASTIC CAP F FF100 ORANGE** |
| 815105012 | PLASTIC CAP F FF100 WHITE** |
| 815101012 | PLASTIC CAP F FF100 YELLOW** |

**Prodotto disponibile su richiesta