
M FL45 2? SAE*

Codice articolo: **802404123** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

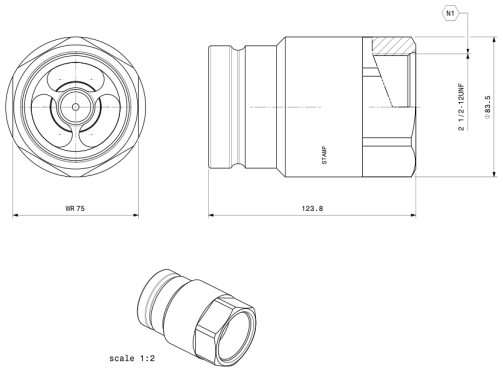

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	15
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	15
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	60
Forza di connessione (N)	490
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,1

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5
Lunghezza (mm)	123,8
Diametro massimo (mm)	83,5
Peso (kg)	2,34

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802404122	Femmina	F FL45 2? SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700798	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 200**

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED**
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW**
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE**
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK**
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service