
# F IRBX38 BSP

Codice articolo: **804600104** / **Femmina**





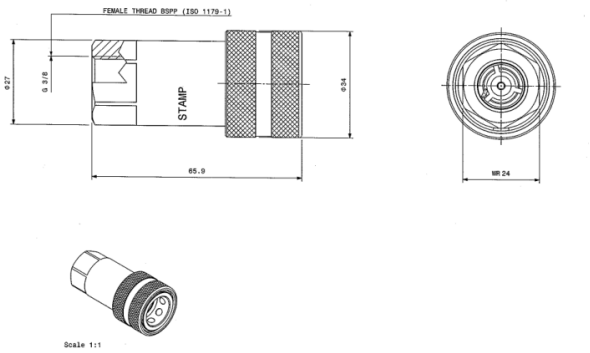

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Applicazioni**
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Portata massima (l/min) | 46 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 20 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 20 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 90 |
| Forza di disconnessione (N) | 35 |
| Versamento (ml) | 2,2 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 82,7 |
| Lunghezza (mm) | 66 |
| Diametro massimo (mm) | 34 |
| Peso (kg) | 0,23 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 804600105 | Maschio | M IRBX38 BSP |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700218 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED |
| 815003034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service