
# F IRBX34PL BSP*

Codice articolo: **804600122** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





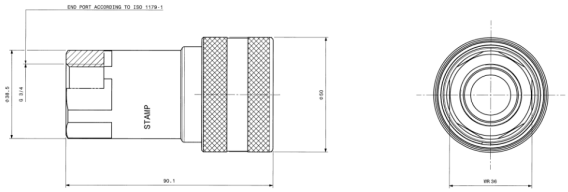

**Sistema di tenuta**
Funghetto

**Diametro nominale**
3/4"

**Guarnizione**
FKM (VITON)

**Intercambiabilità**
ISO 7241 B

**Sistema di connessione**
Tirare indietro la ghiera e spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

**Applicazioni**
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 19 |
| Portata massima (gpm) | 39,22 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 2320 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 2320 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 11600 |
| Forza di connessione (lbf) | 30,38 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 12,38 |
| Versamento (ml) | 9,4 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 4,37 |
| Lunghezza (in) | 3,55 |
| Diametro massimo (in) | 1,97 |
| Peso (lb) | 1,18 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 804600123 | Maschio | M IRBX34PL BSP |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700222 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 34 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000038 | PLASTIC PLUG F ISO-B 34 RED |
| 815003038 | PLASTIC PLUG F ISO-B 34 BLACK** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service