
F VEP7 1/4 NPT

Codice articolo: **806501008** / **Femmina**

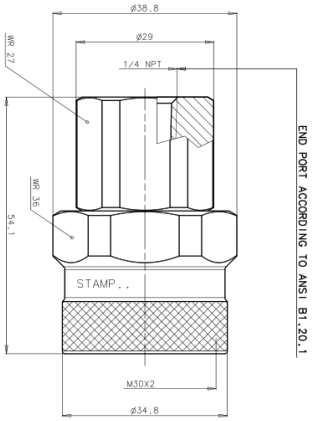

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1/4"

Guarnizione
Nitrile NBR

Trattamento
Cr3 + QPQ

Intercambiabilità
Profilo Stucchi VEP

Sistema di connessione
Avvitare

Sistema di disconnessione
Svitare

Materiale
Acciaio al carbonio

Meccanismo di bloccaggio
A vite

Disconnessione in pressione
Sì

Filettatura
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connessione con pressione residua
Pressione in entrambi i lati

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	24
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	60
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	42
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	150
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	126
Versamento (ml)	0,01
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,8
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,9
Coppia di serraggio (Nm)	40-50

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	113,3
Lunghezza (mm)	54,1
Diametro massimo (mm)	38,8
Peso (kg)	0,25

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
806501009	Maschio	M VEP7 1/4 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305070	ALUMINUM PLUG F VEP7 NATURAL
815300070	ALUMINUM PLUG F VEP7 RED*
815301070	ALUMINUM PLUG F VEP7 YELLOW*
815302070	ALUMINUM PLUG F VEP7 BLUE*
815303070	ALUMINUM PLUG F VEP7 BLACK*
815304070	ALUMINUM PLUG F VEP7 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service